


Nei Rotoblock normali a stazioni un foro si trova in questa posizione durante un periodo di sosta

In the standard Rotoblock station-to-station indexers one hole is in this position during a dwell period

La linguetta è in questa posizione quando la camma si trova nel centro del periodo di sosta

The keyway is in this position when the cam is in the middle of the dwell period

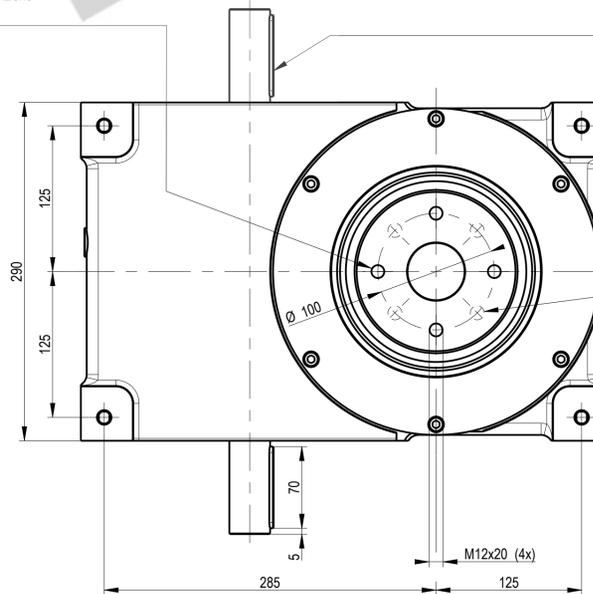

Posizione per l'eventuale esecuzione da parte del Cliente di fori per spina Ø 12 prof. 15

Position for possible execution by Customer of pin holes Ø12 depth 15

10.002.020		ROTOBLOCK SN 160 0-24 STOP NORMALE CAT.SC2020	
studio	asse entrata 10.161.060	grado di precisione	± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2 ± 3
disegno	asse uscita 10.161.071	toleranza UNI 5307	± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2 ± 3
disegno		di	E.B./D.D.
progetto		rev.	04/06/2013
		di	E.B.
		data	11/03/2010
		cont.	D.D.
		scala	33:100
		codice	

10.162.200 /a