

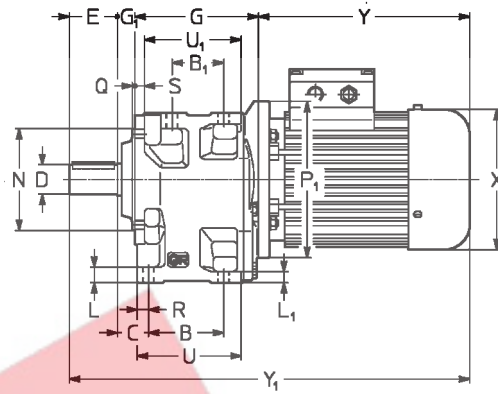


10 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità di lubrificante

10 - Designs, dimensions, mounting positions and lubricant quantities

MR 2I, 3I 50 ... 180

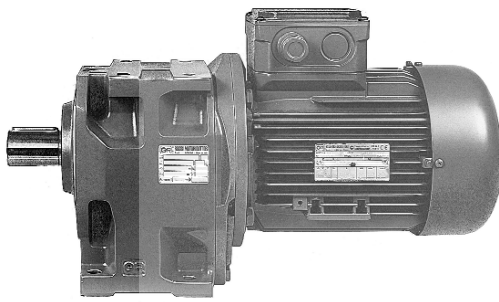

U.T.C 627

Esecuzione<sup>1)</sup> normale  
Forma costruttiva B3, B6, B7, B8, V5, V6

Standard design<sup>1)</sup>  
Mounting position B3, B6, B7, B8, V5, V6

UC2A

Grandezza Size ridutt. motore red. motor B5	A	B	B <sub>1</sub>	C	D Ø	E	F Ø	G	G <sub>1</sub>	H h11	H <sub>0</sub> h11	K	L	L <sub>1</sub>	M Ø	N Ø h6	P Ø Q <sub>2</sub>	R	S	T	U	U <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> Ø	X ≈	Y ≈	Y <sub>1</sub> ≈	W ≈	W <sub>1</sub> ≈	Massa Mass kg			
																									2)	2)			2)			
50 51	124	76	52	30,5	24 (50)	50 (50)	9,5	128	16	106	71	11,5	17	12	130	110	160 3,5	13,5	10	148	110	100	140 122	140 122	185 229	211 275	379 <sup>6)</sup> 423 <sup>6)</sup>	423 <sup>6)</sup> 469 <sup>6)</sup>	101 112	207 218	16 19	18 22
63 64	153	96	66	36,5	32 (63)	58	11,5	158	19	132	85	14	20	14	165	130	200 3,5	16	12	182	136	124	160 140	140 122	211 275	446 466	510 542	112 122	244 228	27 30	30 35	
80 81	192	123	87	43	38 (63)	80	14	197	22	160	106	16	24	17	215	180	250 4	19	14	226	171	157	200 160	140 122	231 307	530 569	606 654	122 149	282 309	45 53	50 58	
100 101	240	160	119	51,5	48 (100)	82	14	242	27	195	132	18	28,5	20	265	230 4	300	22,5	16	280	214	198	200 180	140 122	355 419	621 694	706 770	149 164	344 359	80 87	85 94	
125 126	297	200	151	59	60 (125)	105	18	297	30	236	160	22	35	25	300	250	350 5	26,5	19	345	264	245	250 207	140 122	419 445	775 834	851 877	164 164	400 400	135 142	142 153	
140	297	218	169	59	80	130	18	315	30	250 7)	160 7)	22	35	25	300	250	350 5	26,5	19	345	282	263	250 207	140 122	419 445	818 818	894 920	164 164	410 410	148 155	155 166	
160	373	250	191	68,5	90	130	22	366	34	295 8)	200 8)	27	42	30	400	350	450 5	31,5	22	430	326	304	300 350	140 122	537 634	932 1070	1067 1164	196 235	495 522	255 285	271 309	
180	373	275	216	68,5	100	165	22	391	34	315 9)	200 9)	27	42	30	400	350	450 5	31,5	22	430	351	329	300 350	140 122	537 634	992 1130	1127 1224	196 235	515 521	278 308	294 332	

Ved. note pag. 66

See notes on page 66.

Forme costruttive e quantità d'olio [I]

Mounting positions and oil quantities [I]

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza Size	B3	B6, B7	B8, V6	V5
						50, 51	0,8	1,1	1,1	1,4
						63, 64	1,6	2,2	2,2	2,8
						80, 81	3,1	4,3	4,3	5,5
						100, 101	5,6	7,1	8	10
						125, 126	10,2	13,1	14,6	18,3
						140	11,6	14,8	16,6	21
						160	19,6	25	28	35
						180	23	29	32	40

Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale B3 la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting position B3 which, being standard, is omitted from the designation.

